	FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON Rua Presidente Coutinho, 160 - Florianópolis/SC Fone: (48) 3212-1300	Coleta de Preços 159/17	
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA			
Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade de Medida	Quantidade
1	Cadeira Reunião *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	8
2	Cadeira Fixa *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	18
Só serão acatados os orçamentos com:			
1	Marca do material, nome do fabricante, validade da proposta e prazo de entrega;		
2	Frete CIF (pago até Florianópolis);		
3	Condição de Pagamento (até 21 dias após a entrega do material); depósito bancário em conta pessoa jurídica;		
4	Informar na proposta a razão social e CNPJ da empresa;		
5	Enviar carta de exclusividade, caso seja fornecedor exclusivo do material;		
6	Endereço de Entrega: Conforme Termo de Referência		
7	A proposta deverá ter validade igual ou superior a 30 dias.		
<p>1. No presente processo de contratação não será admitida a participação de empresas cujo(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) seja(m) servidor(es)/empregado(s) ou diretor(es) da FAHECE, do HEMOSC ou do CEPON, ou que sejam cônjuge, companheiro(a), filho(a), pai ou mãe de servidor(es)/empregado(s) ou diretor(es) da FAHECE, do HEMOSC ou CEPON, conforme a Lei nº 10.406/2002.</p> <p>2. Pelo descumprimento total ou parcial do objeto deste certame e/ou pelo retardamento na sua execução, a FAHECE poderá aplicar as seguintes sanções, garantidos o contraditório e direito de defesa no prazo de 05 dias úteis:</p> <p>a) ADVERTÊNCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido;</p> <p>b) MULTA MORATÓRIA - a CONTRATADA ficará sujeita a multa diária de 0,5% sobre o valor da obrigação inadimplida pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus, ou cobrado administrativa ou judicialmente;</p> <p>c) MULTA COMPENSATÓRIA - de 10% sobre o valor de obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar esse valor, sobre o montante do contrato, podendo esse valor ser abatido do pagamento a que fizer jus o contratado;</p> <p>d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de contratar com a FAHECE, por até 02 anos.</p>			
Os orçamentos deverão ser enviados em papel timbrado ou carimbo CNPJ da empresa por e-mail.			
Fone para contato (48) 3212-1350 e enviar para e-mail: diego@fahece.org.br , até o dia 19 de maio de 2017 às 10h.			
Florianópolis, 18 de maio de 2017.			
Diego Roth Rocha Faria			
Divisão de Compras - FAHECE			



FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

TERMO DE REFERÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS

LOCAL DE ENTREGA: Rodovia Virgílio Várzea, 2975 Saco Grande, Florianópolis/SC.

LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: Rod. Admar Gonzaga, 655 Itacorubi, Florianópolis/SC.

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT em observância a norma regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego e demais legislações vigentes, orienta esta gerência com o envio das especificações técnicas para aquisição de mobiliário tipo cadeira para uso em vários setores da instituição que disponham de mesa com altura não superior a 75cm.

A aquisição deve considerar além da Norma Regulamentadora - NR 17, do Ministério do Trabalho e Emprego, a NBR 13962 e as especificações técnicas constantes nessa orientação.

O fornecedor deverá apresentar Certificado de Conformidade para o mobiliário de acordo com a NBR 13962. Deverá ainda **estar atento às especificações do mobiliário descritas abaixo, sendo que, constatado qualquer divergência, esta implicará na desclassificação do equipamento.** As cadeiras devem ter garantia de no mínimo **6 (seis) anos.**

Item	Especificação	Quantidade
01	<u>Cadeira Reunião</u>	08
MOBILIÁRIO TIPO CADEIRA – SALA DE REUNIÕES		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	<p>ASSENTO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Compensado multilaminado 14mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média e densidade de 50kg/m³; Recoberta por espuma expandida laminada de 7mm de espessura média e densidade de 23 Kg/m³; Revestimento em couro ecológico na cor preto. <p>ENCOSTO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Compensado multilaminado 14mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média e densidade de 48kg/m³; Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero; Mola suporte em aço com 76,20mm de largura, espessura de 6,35mm, revestimento em couro ecológico na cor preto. <p>BRAÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Apoia braços SL em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botão, totalizando 7 posições e 85mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos. <p>BASE:</p> <ul style="list-style-type: none">• Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino de rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon. Coluna central desmontável fixada por encaixe	



FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás. Telescópico injetado em polipropileno texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna.

MECANISMO:

- Mecanismo do tipo Relax com sistema de livre flutuação ou travado. Com ajuste de tensão da mola por manipulo frontal, fixação do assento com distancia entre furos de 160x200mm.


ACABAMENTO:

- Componentes metálicos internos do mecanismo preparados através de processo de Zincagem; Acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200°C, na cor preto semi-brilho W-Eco nos demais seguimentos, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura.

CERTIFICADO: As cadeiras devem possuir Certificado de Conformidade de acordo com a NBR 13962.

DECLARAÇÃO DE GARANTIA: Deve ter garantia do fabricante de no mínimo de 6 (seis) anos.

IMAGEM ILUSTRATIVA:

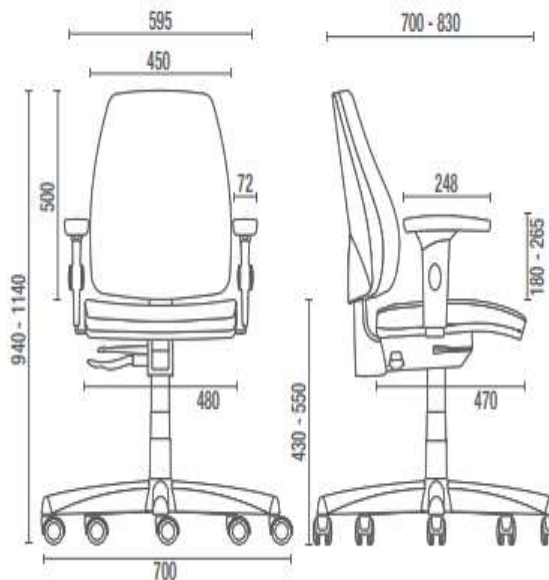



FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

02	Cadeira Fixa	18
MOBILIÁRIO TIPO CADEIRA – POLTRONA		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	<p>ASSENTO: Compensado multilaminado 12mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente com 45mm de espessura média e densidade de 45 à 50kg/m³; revestimento em couro ecológico na cor preta.</p> <p>ENCOSTO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Estrutura Injetada em polipropileno e espuma injetada anatomicamente com 40mm de espessura média e densidade de 45 à 50kg/m³; Contra capa do encosto injetada em polipropileno e revestimento em couro ecológico na cor preta. <p>EXTRUTURA: Extrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo com 19,05mm de diâmetro e parede de 1,06mm. Suporte de encosto em tubo de aço industrial oblongo 20 x 48mm, parede de 1,50mm. Sapatas e ponteiros injetadas em polipropileno.</p> <p>ACABAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200°C, na cor preto semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura. <p>CERTIFICADO: As cadeiras devem possuir Certificado de Conformidade de acordo com a NBR 13962.</p> <p>DECLARAÇÃO DE GARANTIA: Deve ter garantia do fabricante de no mínimo de 6 (seis) anos.</p>	
IMAGEM ILUSTRATIVA: MODELO 1		
		



FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

IMAGEM ILUSTRATIVA: MODELO 2

